
- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausses disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons: 141 cm
- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- · L'étanchéité des tampons, des rehausses est à assurer par le poseur.

Nota: Pour plus d'informations sur la récupération de l'eau de pluies, consulter l'arrêté du 21 Août 2008 Ref. NOR: DEVO0773410A



Code Article complet: 392452 Poids: 3220 Kg

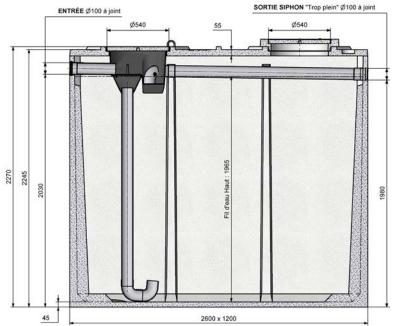

## **ATTENTION**


Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citernes est obligatoire. La citerne est livrée avec un «Encadrement béton cyl.» pour sécurisation du tampon sur rehausse. Code Encadrement seul : 110390.

<u>A LA LIVRAISON</u>

EN SERVICE SUR ENCADREMENT





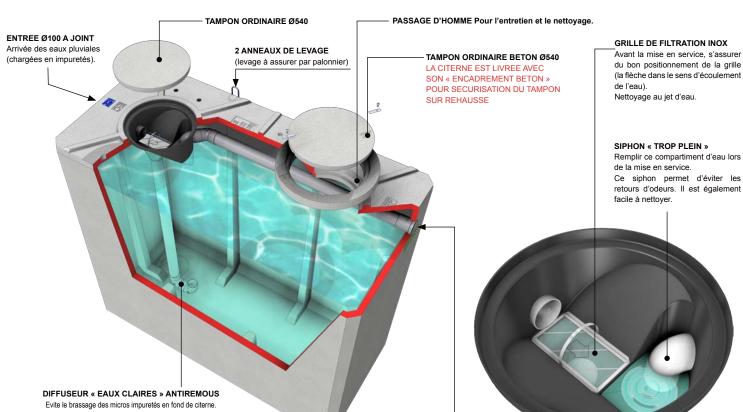

SORTIE EXCENTREE Ø100 A JOINT

Evacuation des eaux chargées en impuretés vers l'exutoire.

(Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).

RECEPTACLE POLYETHYLENE ROTOMOULE
Aspect parfaitement lisse, facilite l'écoulement de l'eau



SAS R. THEBAULT

Siège social et usine

8, rue des Glénan - ZI de Saint-Eloi - 29800 PLOUEDERN

Tel. 02 98 21 63 63 - Fax: 02 98 21 34 11

Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)