



GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ POUR REGARD

Joint permettant une meilleure
vérification de l'intérieur du
regard

- **Pose simple**
- **Étanchéité garantie**
- **Facilité de contrôle**

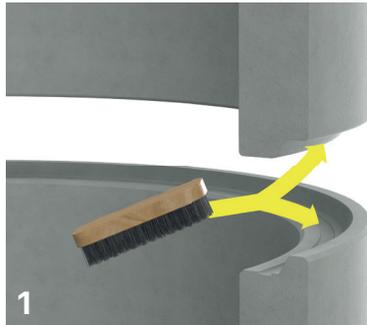


1
Éliminer les traces d'humidité et de poussière

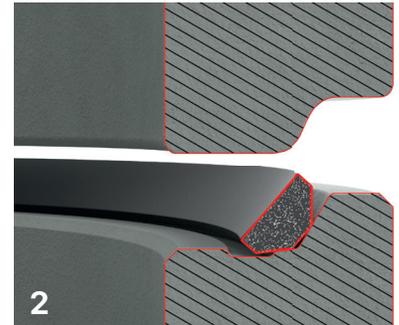

2
Position correcte du cordon



3
Mettre en place le cordon sur l'emboîtement et ôter la protection

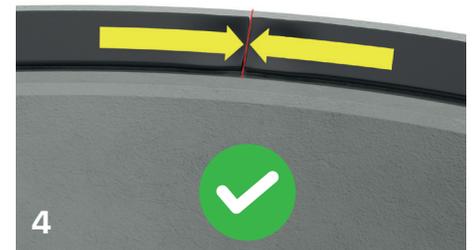

4
Solidariser les cordons bord à bord en effectuant une soudure par modelage



Ne pas laisser de jour à la fermeture du cordon



Ne pas faire chevaucher le cordon lors de la fermeture



5
Exercer une pression verticale maintenue pendant au moins une minute avant remblaiement

