



"Notre métier : optimiser le coût de vos chantiers et faire gagner du temps à vos équipes par la pose des meilleurs produits hydrauliques"



FONDS DE REGARD DÉMOULÉ DIFFÉRÉ


- État de surface lisse, **optimisation de l'hydraulique**
- **Excellente compacité** et **meilleure durabilité**
- Finition et **géométrie rigoureuse**
- **Mise en œuvre rapide et sécurisée** sur chantier

JOINTS : INTÉGRÉS ou RAPPORTÉS

Optimisés pour canalisations



Standard



Sur demande

Joint rapportés

Le **raccordement de tous types de canalisations** est possible à l'angle et la hauteur souhaités.

Joint intégré

Facilite la mise en œuvre des raccordements.

Joint butyl :

Mettre en place le joint dans la rainure et ôter la protection



MANUTENTION



Clous de manutention 3 x 1,5 tonnes
Facilite et sécurise la mise en œuvre sur le chantier


Verticalement par les 3 clous de levage et à l'aide de 3 élingues indépendantes, de longueur suffisante pour que l'angle reste inférieur à 60°



CONSEIL DE POSE

Nettoyer l'emboîture et l'about du tuyau. Pour les tuyaux coupés, chanfreiner l'about (pour le béton de 2 cm). Enduire abondamment de pâte à joint le chanfrein et le joint avec le savon.


STOCKAGE ET MISE EN ŒUVRE




1
Éliminer les traces d'humidité et de poussière




2
Mettre en place le cordon dans la rainure et ôter la protection




3
Fermer le joint correctement



4
Nettoyer la partie inférieure avant mise en place



5
Exercer une pression verticale maintenue durant au moins **une minute** avant remblaiement



Stocker verticalement sur **sol stable**



www.urvoy.fr


BP 16 - 22140 BÉGARD • Tél. : 02 96 45 21 10 • Fax : 02 96 45 17 18



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


La technologie de béton démoulé différé augmente la qualité esthétique du produit.

- Surfaces lisses
- Absence de bullage
- Meilleure hydraulique et géométrie rigoureuse
- Joints caoutchouc adaptés aux matériaux

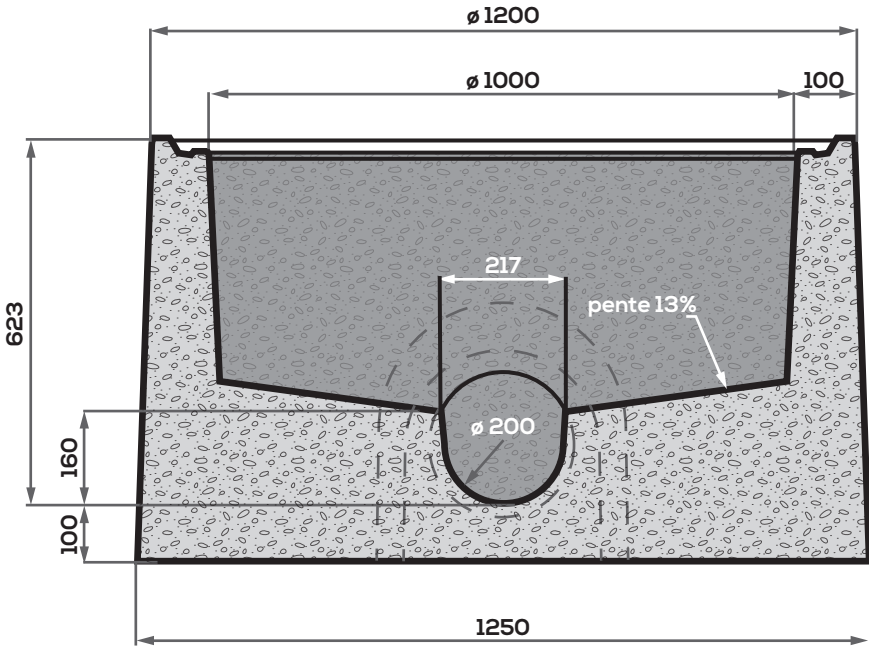


COMMENT COMPRENDRE NOS ANGLES

Respecter les angles dans le sens des aiguilles d’une montre : le point bas se situe au point 0 (bas du rapporteur)

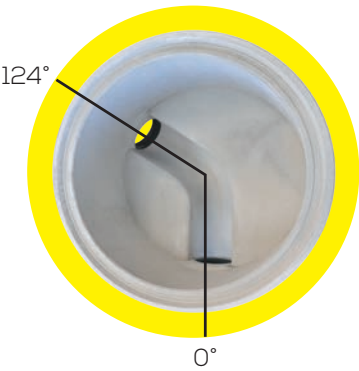

Exemple : FD HU60 124°

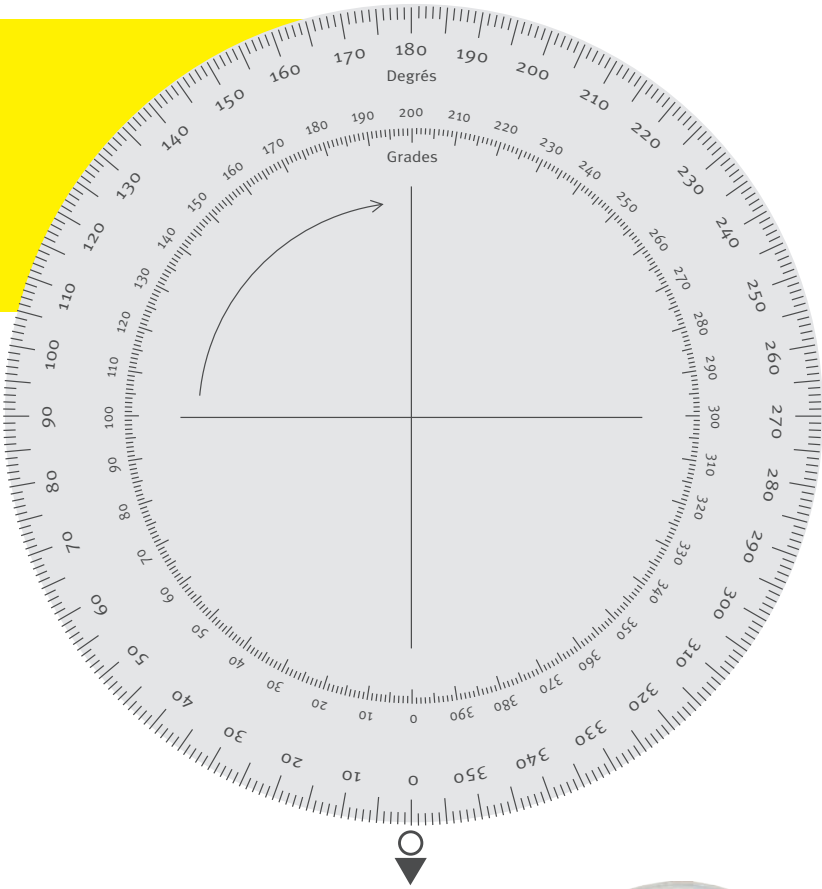

Pour commander

- Nous communiquer les plans que nous étudierons ou un schéma des angles souhaités
- Préciser la hauteur fil d’eau du regard et la cote à déduire du tampon
- Pour les branchements, mentionner le matériau



Exemple sur mesure* : FD HU60 plat

SOLUTIONS MULTIPLES ET ADAPTÉES

PRODUITS STANDARDS

Hauteur E/S fil d'eau 0	Type d'élément	ø principal (mm)	ø de sortie (mm)	Hauteur utile (mm)	Nature tuyaux	Poids (To)	Type de joint pour la colonne
	FD HU60 0-180°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,07	Butyl
	FD HU60 90°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,10	Butyl
	FD HU60 101°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,10	Butyl
	FD HU60 112°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,04	Butyl
	FD HU60 124°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,10	Butyl
	FD HU60 135°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,05	Butyl
	FD HU60 147°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,08	Butyl
	FD HU60 157°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,05	Butyl
	FD HU60 169°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,10	Butyl
	FD HU60 191°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,10	Butyl
	FD HU60 202°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,05	Butyl
	FD HU60 213°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,08	Butyl
	FD HU60 225°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,05	Butyl
	FD HU60 236°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,10	Butyl
	FD HU60 247°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,04	Butyl
	FD HU60 259°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,10	Butyl
	FD HU60 270°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,10	Butyl
	FD HU60 Y 135-225°	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1,02	Butyl
	T Droit	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1	Butyl
	T Gauche	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	1	Butyl
	Multi 200	1000	200	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	0,90	Butyl
	Multi 315	1000	315	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV	0,80	Butyl
	FD HU60 Plat	1000	du 125PVC au 300BA	600	PVC/Polypropylène/Fonte/Grés/PRV/Béton	0,90	Butyl

*Angles spécifiques, hauteurs fil d’eau et nature de tuyaux différentes, nous consulter.