


Boîte d'inspection avec clapet anti retour



Muni d'un clapet anti retour avec un verrou de blocage manuel.
Jonction sur la canalisation par emboîtement mâle/femelle.

Code	DE	L3	L4
122 883	100	285	220
122 877	110	310	200
122 878	125	400	270
122 879	160	340	260
122 880	200	560	353

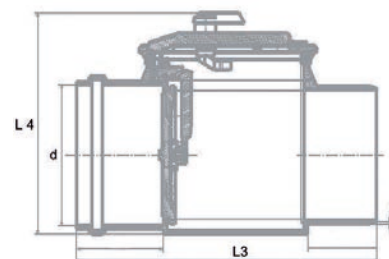

Vanne guillotine en ligne à poignée



Vanne destiné aux eaux pluviales et eaux usées.
Corps en PEHD.
Tige de commande manuelle inox 304, montante.
Poignée en PEHD.
Joint d'étanchéité en EPDM.
Mâle / Mâle raccordement par manchon souple.

DE	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids	Étanchéité m CE	Code
110	965	370	6	3	122 973
125			7		122 974
160	1045		9		122 975
200	1115		11		122 976
250	1225		14		122 977
315	1330		18		122 978



Vanne guillotine en ligne à volant



Vanne destiné aux eaux pluviales et eaux usées.
Corps en PEHD.
Tige de commande Inox 316 non montante actionnable par un volant.
modification possible avec un adaptateur et rallonge.
Volant en PEHD renforcé.
Joint d'étanchéité en EPDM.
Mâle / Mâle raccordement par manchon.

DE	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids	Étanchéité m CE	Code
110	382	376	10	4	122 817
125	414		11		122 818
160	480	396	14		122 819
200	539		19		122 827
250	636	596	26		122 828
315	735		37		122 829
400	925	796	56	2	122 838
450	1030		67		122 839
500	1087		89		122 886
560	1256	996	146		122 887
630	1350		148		122 888



Siège de pelle biseauté auto-nettoyant
(fermeture totale assurée).