


03/08/2025

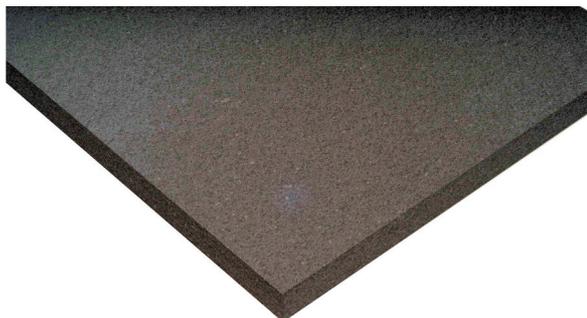

**Isolant Polystyrène -
Maxissimo - panneau 1,20 x
1,00 ml - ép 61 mm - R2,00**

Réf. : 143711

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Pour une isolation de sous chape et dallage, utilisez le panneau de polystyrène expansé gris de forte densité. Il est la solution idéale pour une isolation thermique et acoustique efficace. Parfait pour divers projets de construction.

DÉTAILS

- Produit polyvalent
- Hautes performances thermiques et mécaniques
- Réduction de l'épaisseur des réservations

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Longueur | 1.2 m |
| Largeur | 1 m |
| Epaisseur | 61 mm |
| Poids | 1.8 kg / m ² |
| Matière | Polystyrène Expansé (PSE) |
| Lambda | 0.031 w/mk |
| Résistance thermique | 2 m ² k/w |