


13/09/2025

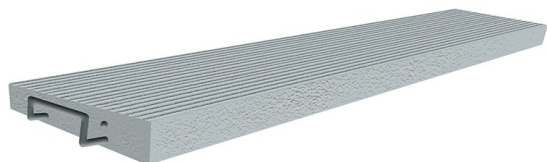

### PRELINTEAU PRECONTRAINTE 5X20 2,60ML

Réf. : 144773

Fournisseur : Kp1

#### INFORMATIONS

Élément de structure en béton précontraint de 5 cm d'épaisseur et de largeur 15 cm ou 20 cm, destiné à coffrer les ouvertures en partie haute (fenêtres, porte-fenêtres, portes). Les Prélindeaux KP1 mesurent de 0,80 à 3 m et sont tenus en stock au pas de 20 cm. Ils peuvent être posés simples ou jumelés. Manuportables, ils disposent d'une poignée à chaque extrémité et ses fils de précontrainte sont coupés à raz. Réversible, face crantée vers le haut pour une sous face lisse prête à peindre ou face crantée vers le bas pour une meilleure accroche des enduits de finition.

#### DÉTAILS

- Le prélindeau permet de gagner du temps grâce sa rapidité de mise en œuvre
- Le prélindeau ne nécessite pas, ou peu, de coffrage
- Les poignées de sécurité et de manutention permettent de déplacer sans risque les prélindeaux KP1 en passant simplement les crochets des élingues dans les poign
- Une résistance mécanique assurée par 3 à 5 câbles d'acier de précontrainte
- Les armatures de Précontrainte sont coupées au ras de l'élément béton pour éviter tout risque de blessure.
- Le béton auto-plaçant apporte au Prélindeau KP1 une qualité de surface nettement améliorée, facilitant le travail de finition du maçon et du peintre.
- Le Prélindeau KP1 dispose d'une face lisse et d'une face crantée facilitant la reprise de bétonnage

#### CARACTÉRISTIQUES

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Couleur   | Gris              |
| Longueur  | 2.6 m             |
| Largeur   | 20 cm             |
| Epaisseur | 5 cm              |
| Poids     | 62.4 kg           |
| Matière   | Béton autoplaçant |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

