


04/09/2025

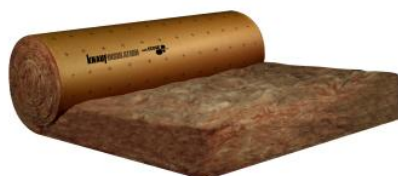

KNAUFINSULATION

**Laine de verre - AcoustiPlus
032 revêtu kraft - rouleau
2,70 x 1,20 ml - ép. 100 mm -
R3,15**

Réf. : 152816

Fournisseur : Knauf insulation

INFORMATIONS

Bénéficiez d'une isolation thermique de haute qualité, d'une installation simplifiée et d'un confort intérieur optimal avec le panneau roulé de laine de verre semi rigide revêtu d'un surfaçage kraft pour l'isolation des combles aménagés et perdus. Investissez dans un produit qui vous permettra de réaliser des économies d'énergie tout en respectant l'environnement.

DÉTAILS

- Liant à base végétale
- Haute performance thermique et acoustique
- Rigidité et tenue mécanique
- Repères de découpe et mesure
- Utilisable dans les murs ou les combles

CARACTÉRISTIQUES

Finition	Revêtu Kraft
Longueur	2.7 m
Largeur	1.2 m
Epaisseur	100 mm
Poids	3.2 kg / m ²
Matière	Laine de verre
Lambda	0.032 w/mk
Résistance thermique	3.15 m ² k/w
Données Carbone	3,9 kgeqCO ₂ / m ²



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

