QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

02/08/2025

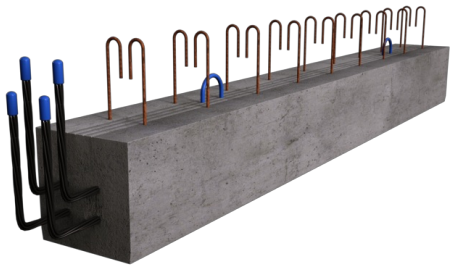

POUTRE PRECONTRAINTE LEADER PSS 20X20 3,30ML

Réf. : 156649

Fournisseur : Kp1

INFORMATIONS

Poutre en béton précontraint par armatures adhérentes avec arêtes inférieures arrondies et étriers dépassant
Utilisation principale en support de plancher haut de sous-sol et haut de rez-de-chaussée sur chantier neuf ou rénovation
Utilisation en linteaux
Utilisation en fondation en support de planchers sur vide sanitaire en bâtiments de logement ou en bâtiments tertiaires
La poutre PSS est à considérer comme un élément sismique secondaire au sens de l'article 4.2.2 de la NF EN 1998-1

DÉTAILS

Faible retombée (20 cm)
Suppression des murs de refend
Délai de chantier réduit - gain de temps et d'argent
Economie sensible du poste Maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Gris
Longueur	3.3 ml
Hauteur	20 cm
Largeur	20 cm
Poids	330 kg
Matière	Béton précontraint

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.