QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

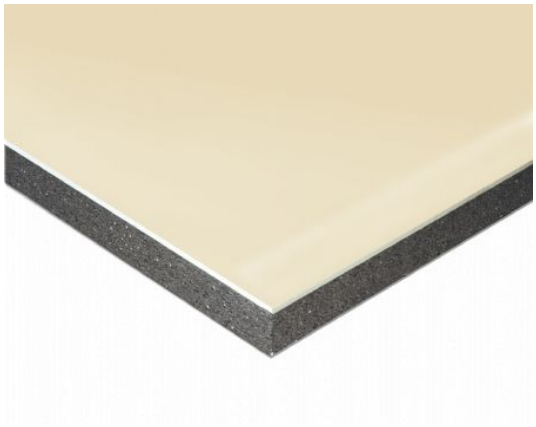

07/09/2025

# Doublage - Placomur Performance - 260 x 120 cm - ép. 13 + 120 mm - R3,80

**Réf. :** 162916

**Fournisseur :** Placo®

## INFORMATIONS

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre pour l'isolation des murs par l'intérieur.

## DÉTAILS

- Isolant thermique et acoustique
- Finition en plaque de plâtre lisse et prête à peindre
- Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Longueur** | 2600 mm |
| **Largeur** | 1200 mm |
| **Epaisseur** | 133 mm |
| **Poids** | 12.5 kg / m² |
| **Matière** | Plaque de plâtre + isolant polystyrène expansé |
| **Lambda** | 0.032 w/mk |
| **Résistance thermique** | 3.8 m²k/w |
| **Donnée Carbone** | 10,96 kgeq$CO_2$ / m² |

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.