




08/09/2025

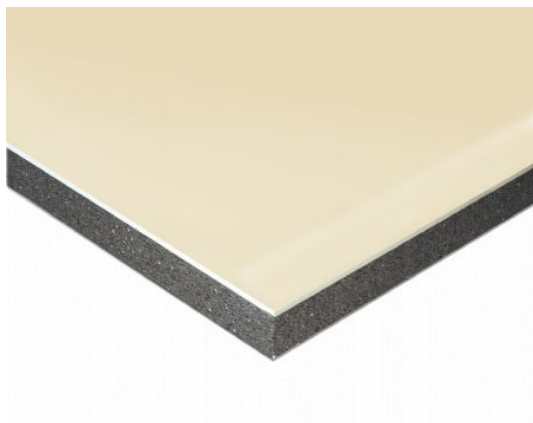

### **Doublage - Placomur Performance Marine - 280 x 120 cm - ép. 13 + 120 mm - R3,80**

**Réf. :** 167425

**Fournisseur :** Placo®

## INFORMATIONS

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre pour l'isolation des murs par l'intérieur.

## DÉTAILS

- Isolant thermique et acoustique
- Finition en plaque de plâtre hydrofugé lisse et prête à peindre
- Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute

## CARACTÉRISTIQUES

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Longueur</b>             | 2800 mm                                        |
| <b>Largeur</b>              | 1200 mm                                        |
| <b>Epaisseur</b>            | 133 mm                                         |
| <b>Poids</b>                | 12.5 kg / m <sup>2</sup>                       |
| <b>Matière</b>              | Plaque de plâtre + isolant polystyrène expansé |
| <b>Lambda</b>               | 0.032 w/mk                                     |
| <b>Résistance thermique</b> | 3.8 m <sup>2</sup> k/w                         |
| <b>Donnée Carbone</b>       | 11,7 kgeqCO <sub>2</sub> / m <sup>2</sup>      |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.