




03/08/2025

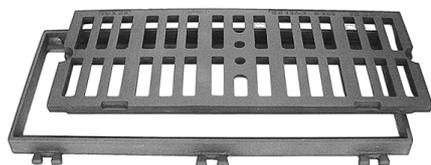

GRILLE FONTE PLATE RECTANGULAIRE AVEC CADRE CGC 7530 PMR C250

Réf. : 167898

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Grille plate rectangulaire avec cadre C250. LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés

dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de

circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure,

s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne

DÉTAILS

Silence et stabilité · Profondeur d'emboîtement: 27 mm · Espaces entre barreaux < 20 mm · Conforme aux décrets n° 2006-

1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Mise en œuvre et utilisation · Cadre rectangulaire

plat i6 pattes de scellement sécables · Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel · Pour une pose devant bordure

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	780 mmt
Hauteur	40 mmt
Largeur	330 mmt
Poids	33.5 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	C250



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.