




21/08/2025

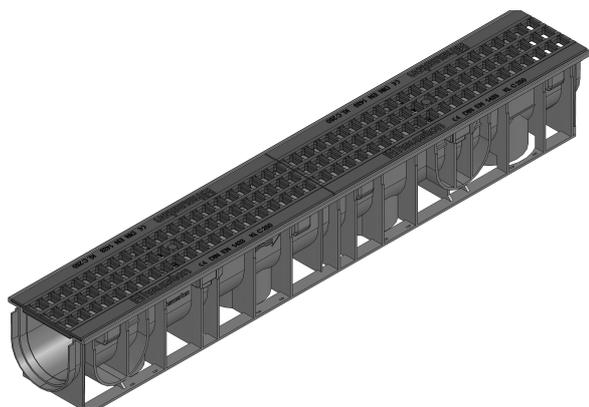

CANIVEAU RECYFIX STANDARD 100 T01 avec GRILLE FONTE C250 1M REF 40234

Réf. : 170697

Fournisseur : Hauraton

INFORMATIONS

Caniveau Recyfix Standard 100 type 01, en Polypropylène, Structure renforcée, de type M, Emboîtements mâle-femelle. Raccord vertical DN 110. GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22. Cl charge C250, norme EN 1433, CE. Dim. 1000x150x134mm

DÉTAILS

Les caniveaux RECYFIX STANDARD sont faciles à transporter et simples à installer. Ils peuvent supporter des charges jusqu'à la classe C250 et sont particulièrement adaptés aux cours, allées, jardins et parcs. Ils existent en différentes largeurs intérieures : RECYFIX STANDARD 100, RECYFIX STANDARD 150, RECYFIX STANDARD 200, et RECYFIX STANDARD 300. Visuellement attrayants, ces caniveaux sont également résistants aux influences environnementales telles que le gel ou la chaleur.- Matériau RECYFIX stable et incassable - Matériau très léger et manuable qui permet de gagner du temps à la mise en œuvre et de réduire les coûts - Convient aux aléas climatiques et aux zones climatiques de -50°C jusqu'à +80°C et plus - Surface intérieure lisse pour un meilleur écoulement - Customisation facile sur site, le caniveau peut être usiné, coupé et percé avec des outils classiques - Nombreuses variantes de grilles, en fonte, acier galvanisé ou acier inoxydable, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1000 mm
Largeur	150 mm
Poids	7.1 kg
Matière	Polypropylène/Fonte
Classe de résistance	C250



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.