




07/09/2025

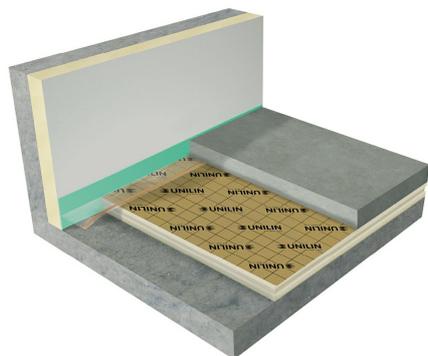

Panneau Mousse Polyuréthane - Uthermfloor K TG - panneau 1,20 x 1,00 ml - ép. 52 mm R2,40

Réf. : 173747

Fournisseur : Unilin

INFORMATIONS

Utilisez la plaque isolante en mousse de polyuréthane rigide revêtue d'un parement monocouche étanche alu gaufré, pour une isolation thermique des murs par l'extérieur.

DÉTAILS

- Résistance élevée à la compression
- Les panneaux sont quadrillés pour simplifier la découpe
- Les bords sont rainés/bouvétés pour une pose rapide
- Haute performance thermique

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	1 m
Epaisseur	52 mm
Poids	2.16 kg / m ²
Matière	Mousse polyuréthane PIR
Lambda	0.022 w/mk
Résistance thermique	2.4 m ² k/w
Donnée Carbone	7,11 kgeqCO ₂ / m ²



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.