




25/08/2025

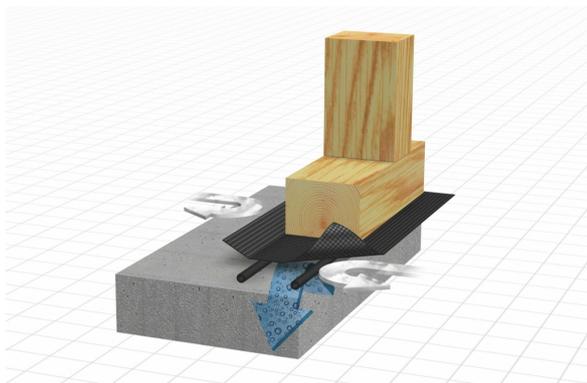

### Bande d'arase DELTA® VENTSTOP - rouleau 0,25 x 25 ml

Réf. : 179311

Fournisseur : Doerken

## INFORMATIONS

Bande d'arase avec 2 boudins EPDM : idéale pour traiter l'étanchéité à l'air entre la dalle béton et la lisse basse des constructions à ossature bois.

Solutions reconnues pour éviter les remontées capillaires dans les constructions à ossature bois (DTU 31.2) ou maçonnées (DTU 20.1), la bande d'arase évoluée avec DELTA@-VENTSTOP et permet désormais de se conformer aux recommandations d'étanchéité à l'air (RT 2012...).

DELTA@-VENTSTOP intègre deux profilés ("boudins") en mousse EPDM de Ø 12 mm collés qui absorbent les irrégularités de planéité. Ils rendent ainsi la circulation d'air impossible, optimisant ainsi l'étanchéité à l'air : diminution de la pénétration d'air froid et de la sortie d'air chaud.

## DÉTAILS

- Se pose entre la lisse bois et le plancher béton dans les constructions à ossature bois.
- DELTA@-VENTSTOP va permettre de créer une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre semelle basse en bois et maçonnerie tout en évitant les échanges d'air incident entre l'intérieur et l'extérieur.

## CARACTÉRISTIQUES

**Longueur** 25 m

**Largeur** 250 mm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.