




09/08/2025

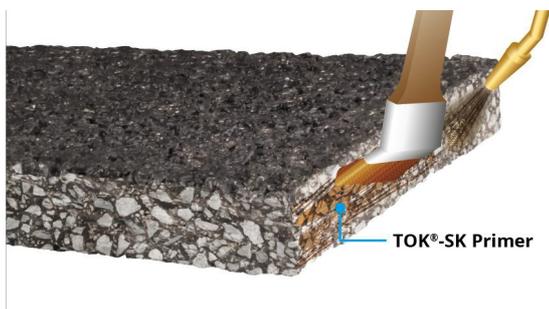

Primaire TOK®-PRIMER SK 0,5 L

Réf. : 181538

Fournisseur : Denso

INFORMATIONS

Primaire synthétique pour bandes d'étanchéité bitumineuses.

DÉTAILS

Le TOK®-SK Primer est un primaire synthétique appliqué sur les supports en enrobés, en béton, en fonte (acier), avant la mise en oeuvre des joints. La viscosité du primaire est si faible qu'il peut être mis en oeuvre manuellement avec un pinceau ou mécaniquement avec un pistolet. Le TOK®-SK Primer a été testé conformément à la norme allemande TL/TP Fug-StB en combinaison avec nos joints de dilatation et d'étanchéité bitumeux TOK®-Band SK, TOK®-Band SK Drain, TOK®-Band SK N2, TOK®-Band A et TOK®-Riegel et satisfait à toutes les exigences.

Pour les TOK®-Band (SK, N2 et A), le primaire n'est pas obligatoire, en effet, ces bandes d'étanchéité bitumineuses répondent déjà sans primaire aux exigences des normes. Si cela est nécessaire, il est possible d'augmenter l'adhérence de ces bandes en utilisant le TOK®-SK Primer. Le primaire pratiquement incolore permet une application propre sans salissures, y compris sur les bords en béton.

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0.5 l



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.