




02/08/2025

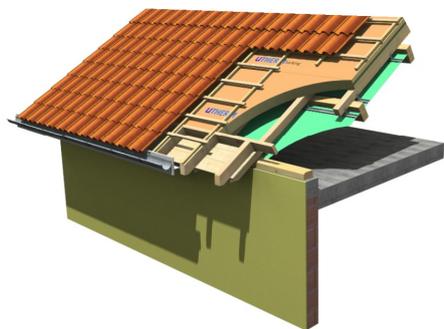

### **Panneau mousse PU - Utherm Sarking K - ép. 160 mm R7,40 - panneau 2400 x 1200 mm**

**Réf. :** 182086

**Fournisseur :** Unilin insulation

## INFORMATIONS

La plaque isolante Utherm Sarking K en mousse de polyuréthane rigide de haute qualité est utilisée pour l'isolation de votre toiture inclinée dans des zones à fortes variations climatiques en plaine ou en montagne par exemple. Elle garantit une isolation thermique et acoustique supérieure.

Faites le choix de la performance et de la durabilité pour votre toiture avec cette solution d'isolation.

Ce produit offre une isolation ininterrompue, éliminant les ponts thermiques, tout en assurant une étanchéité à l'air et hautement perméable à la vapeur d'eau. Il améliore le confort intérieur de votre maison toute l'année, protège les bois de charpente et fait gagner de l'espace sous les combles.

## DÉTAILS

- Plaque isolante en mousse polyuréthane PIR avec parement multicouche
- Étanche pour une application en isolation par l'extérieur (sarking) sur les toitures en pente

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Longueur</b>	240 cm
<b>Largeur</b>	120 cm
<b>Épaisseur</b>	160 mm
<b>Poids</b>	5.1 kg / m <sup>2</sup>
<b>Matière</b>	Mousse polyuréthane PIR
<b>Lambda</b>	0.022 w/mk
<b>Résistance thermique</b>	7.4 m <sup>2</sup> k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

