




01/08/2025

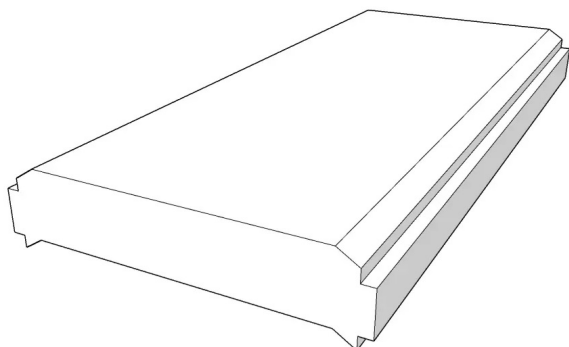

HOUDIS PSE HOUDISSIMO REVERSIBLE T600 150REV120

Réf. : 186038

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous réversible de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans deux hauteurs coffrantes (110/150 et 160/200 mm selon le sens de pose).

DÉTAILS

- Poids carbone de 5,25 kg CO₂ equiv/m² en version Hourdissimo® T 600 150 Rev. *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Entrevous réversible : deux hauteurs coffrantes selon le sens de pose
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.52 m
Epaisseur	0.13 m
Poids	1.234 kg
Résistance thermique	0.75 m ² k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.