




22/08/2025

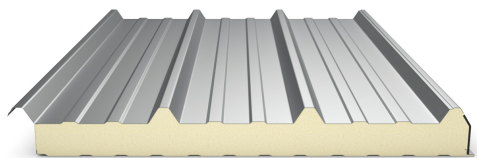

### **Panneau sandwich Ondatherm T - ép 40 mm R 1,80 - 5,20 x 1 ml - Ral extérieur Gris 7016 25μ - intérieur Blanc 9010 12μ - Démoussage 200 mm - TG**

**Réf. :** 187893

**Fournisseur :** Arcelormittal construction france

#### **INFORMATIONS**

Ce panneau sandwich isolé de 40 mm d'épaisseur de chez Arcelor est parfait pour la couverture de locaux ayant une hygrométrie faible à moyenne. Il offre une excellente étanchéité à l'air grâce à son système d'emboîtement et de joint qui réduit les ponts thermiques. Avec ses deux faces en acier (0,60 mm à l'extérieur et 0,40 mm à l'intérieur), ce panneau de qualité premium est extrêmement résistant.

#### **DÉTAILS**

- 25μ pour chantier à plus de 3 kms du littoral
- Certifié Acermi : la résistance thermique annoncée est reconnue, identifiable et contrôlée

#### **CARACTÉRISTIQUES**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Couleur</b>              | Gris anthracite |
| <b>Longueur</b>             | 5200 mm         |
| <b>Largeur</b>              | 1000 mm         |
| <b>Epaisseur</b>            | 40 mm           |
| <b>Matière</b>              | Acier           |
| <b>RAL</b>                  | 7016            |
| <b>Epaisseur de l'acier</b> | 60/100          |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.