




25/08/2025

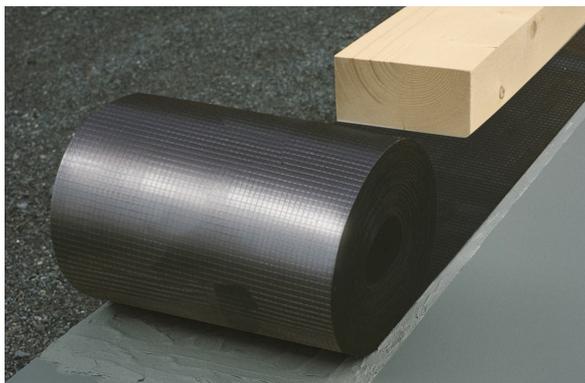

### Bande d'arase DELTA® DPC - rouleau 0,25 x 50 ml

**Réf. :** 190198

**Fournisseur :** Doerken

## INFORMATIONS

Bande d'arase souple permettant la protection à long terme des murs contre l'humidité ascendante. Compatible avec le bitume, imputrescible. Très grande résistance aux variations de température.

Répond aux exigences des normes NF-DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments » et NF-DTU 31.2 « Construction de maisons et bâtiments à ossature bois ».

## DÉTAILS

- Ouvrages en maçonnerie (DTU 20.1)
- La bande d'arase DELTA®-DPC est posée entre 2 couches de mortier de ciment et disposée à 15 cm au moins au-dessus du sol extérieur définitif.
- Constructions à ossature bois (DTU 31.2)
- DELTA®-DPC va permettre de créer une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre semelle basse en bois et maçonnerie.

## CARACTÉRISTIQUES

**Longueur** 50 m

**Largeur** 250 mm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.