


08/10/2025

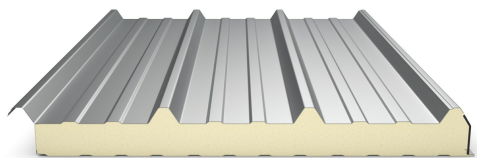

Panneau sandwich
Ondatherm T - ép 60 mm R
2,65 - 5,20 x 1 ml - Ral
extérieur Gris 7016 35μ -
intérieur Blanc 9010 12μ -
Démoussage 200 mm - TG

Réf. : 190996

Fournisseur : Arcelormittal construction france

INFORMATIONS

Ce panneau sandwich isolé de 40 mm d'épaisseur de chez Arcelor est parfait pour la couverture de locaux ayant une hygrométrie faible à moyenne. Il offre une excellente étanchéité à l'air grâce à son système d'emboîtement et de joint qui réduit les ponts thermiques. Avec ses deux faces en acier (0,60 mm à l'extérieur et 0,40 mm à l'intérieur), ce panneau de qualité premium est extrêmement résistant.

DÉTAILS

- 35μ pour chantier de 1 à 3 kms du littoral
- Certifié Acermi : la résistance thermique annoncée est reconnue, identifiable et contrôlée"

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Gris anthracite
Longueur	5200 mm
Largeur	1000 mm
Epaisseur	60 mm
Matière	Acier
RAL	7016
Epaisseur de l'acier	60/100
Donnée Carbone	22,21 kgCO ₂ eq / m ²



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.