




01/08/2025

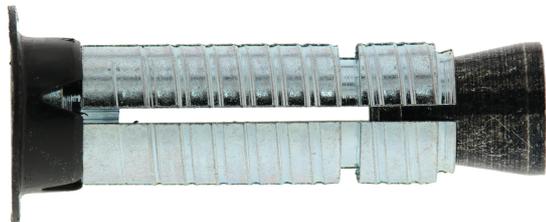

CHEVILLE PRIMA SANS VIS M6X50 BOITE 25

Réf. : 193206

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Cheville démontable métallique multi-matériaux à large expansion.
4 jambes d'expansion pour une meilleure tenue dans de nombreux matériaux.
Large collerette pour une fixation aisée dans les matériaux creux.

Applications :

Portes industrielles
Chauffe-eaux
Antennes paraboliques
Systèmes d'air conditionné
Auvents
Signalisations

DÉTAILS

Couple de serrage: 10 N.m
Diamètre cheville: 12 mm
Diamètre de dégagement: 7 mm
Diamètre de perçage: 12 mm
Diamètre intérieur du filetage cheville: 6 mm
Distance minimale en bord de dalle: 50 mm
Distance minimale entre fixations: 60 mm
Épaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville : 50 mm
Longueur minimale du filetage cheville: 50 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 37 mm
Profondeur minimale de perçage: 60 mm

CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Longueur 50 mm

Diamètre 12 mm

Matière Acier zingué