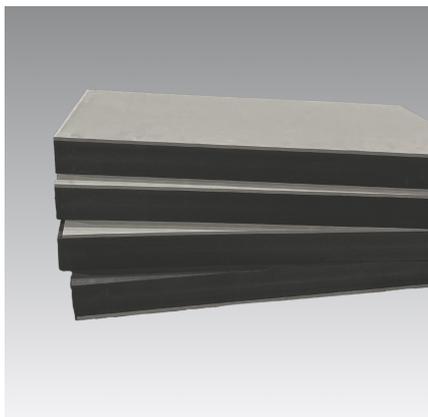


02/08/2025

**Polystyrène Extrudé -  
Ravatherm XPS X Duo L -  
panneau 1,25 x 0,60 ml - ép.  
140+10 mm - R4,65****Réf. :** 198149**Fournisseur :** Ravago**INFORMATIONS**

Utilisez l'isolant thermique en mousse de polystyrène extrudé, à bords feuillurés, revêtu sur une face d'une protection de fibre ciment de 10 mm pour l'isolation des parois enterrées et soubassements.

**DÉTAILS**

- Produit avec une haute résistance à la compression
- Résistant au gel, à la vapeur d'eau et à la compression
- Solution étanche car non sensible à l'eau

**CARACTÉRISTIQUES**

<b>Finition</b>	Bords feuillurés
<b>Longueur</b>	1.25 m
<b>Largeur</b>	0.6 m
<b>Epaisseur</b>	150 mm
<b>Poids</b>	20.97 kg / m <sup>2</sup>
<b>Matière</b>	Mousse de polystyrène extrudé XPS + parement fibre ciment
<b>Lambda</b>	0.03 w/mk
<b>Résistance thermique</b>	4.65 m <sup>2</sup> k/w