


05/09/2025

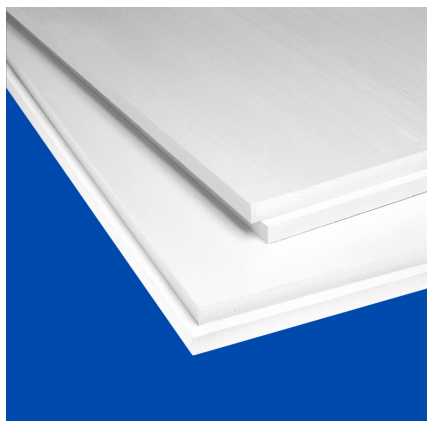

**Polystyrène Extrudé -
Ravatherm XPS Multi 300 SL
- panneau 1,25 x 0,60 ml -
ép. 160 mm - R5,00**

Réf. : 198159

Fournisseur : Ravago

INFORMATIONS

L'isolant thermique en mousse de polystyrène extrudé, à bords feuillurés sert pour l'isolation :

- sous chape
- sous dallage
- des murs intérieurs et extérieurs sous bardage ventilé
- des toitures en pente (sarking)
- des parois enterrées

DÉTAILS

- Haute capacité d'isolation thermique
- Haute résistance à la compression
- Insensible à l'eau et à l'humidité

CARACTÉRISTIQUES

Finition	Bords feuillurés
Longueur	1.25 m
Largeur	0.6 m
Epaisseur	160 mm
Poids	5.28 kg / m2
Matière	Mousse de polystyrène extrudé XPS
Lambda	0.032 w/mk
Résistance thermique	5 m²k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Donnée Carbone

55,54 kgeqCO₂ / m²