




06/09/2025

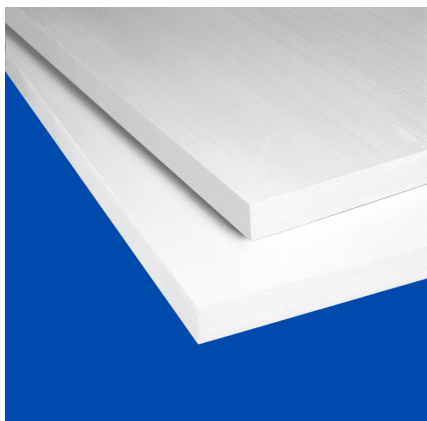

Polystyrène Extrudé - Ravatherm XPS Multi 250 PB - panneau 1,25 x 0,60 ml - ép. 20 mm - R0,60

Réf. : 198164

Fournisseur : Ravago

INFORMATIONS

L'isolant thermique en mousse de polystyrène extrudé, à bords droits sert pour l'isolation :

- sous chape
- sous dallage
- des murs extérieurs
- des murs intérieurs
- des parois enterrées

DÉTAILS

- Haute capacité d'isolation thermique
- Haute résistance à la compression
- Insensible à l'eau et à l'humidité

CARACTÉRISTIQUES

Finition	Bords droits
Longueur	1.25 m
Largeur	0.6 m
Epaisseur	20 mm
Poids	0.64 kg / m2
Matière	Mousse de polystyrène extrudé XPS
Lambda	0.032 w/mk
Résistance thermique	0.6 m²k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Donnée Carbone 12,97 kgeqCO₂ / m²