




02/08/2025

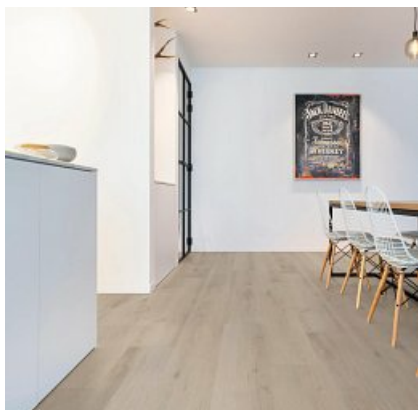

Lame de sol vinyle clipsable avec sous couche liège - coretec authentics - dalles - 910 x 470 - 8 mm - cyclone

Réf. : 199569

Fournisseur : Coretec

INFORMATIONS

Grâce au système intégré d'assemblage par clic innovant, vous pouvez installer votre sol COREtec® sur n'importe quelle surface sans colle, ni clous, ni sous-couche supplémentaire. Fini le ponçage, le cirage, l'étanchéification et le vernissage : l'entretien de nos sols est d'une simplicité enfantine. Et en cas d'accidents, notre kit de nettoyage COREtec® vous sauvera la mise.

DÉTAILS

- Un revêtement de sol beau et durable
- 100% étanche, esthétiquement sophistiqué, exceptionnellement durable et facile à installer et à nettoyer
- Ainsi, vous pouvez être sûr de votre sol à tout moment

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	910 mm
Largeur	470 mm
Épaisseur	8 mm
Matière	SPC
Type de pose	Clic + flottant
Compatibilité pièce humide ?	Oui
Chanfreins	1
Classement d'usage	33
Synchrone	Oui



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

