




24/09/2025

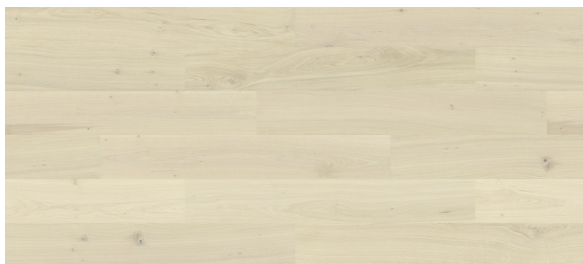

Sol plaqué bois Parqwood - XXL long - Chêne Naturel Albatre - 210 x 2200 mm - ép. 10 mm

Réf. : 199781

Fournisseur : Berryalloc

INFORMATIONS

Strong wood floors Parqwood réunit le meilleur de deux univers : la beauté chaleureuse du vrai bois et la solidité d'un sol facile à poser et entretenir. Nos Strong Wood Floors bénéficient des mêmes innovations éprouvées que nos parquets, comme Ultimtec® : un vernis sans solvant ultra résistant offrant tous les avantages d'un parquet huilé, les contraintes en moins et la simplicité de nettoyage en plus.

Créés dans le plus grand respect de l'environnement, et fabriqués à partir de bois issu de forêts gérées de manière responsable, ces sols bois trouvent leur extraordinaire solidité grâce aux innovations éprouvées et un système de verrouillage solide et extrêmement facile à installer.

Laissez nos sols bois vous rapprocher de la nature et laissez l'élégance subtile du bois créer une ambiance positive et exaltante dans votre intérieur.

DÉTAILS

Structure solide: Pose rapide et fiable

Pose à plat Best Loc®X-Treme pour monolame : la pose est encore plus simple, plus facile et plus rapide (jusqu'à 30% de gain de temps de pose par rapport à Best Loc®). Tout se fait lame par lame, par simple pression. Sans outil ni colle.

Pose avec système Omniloc pour le Parqwood Herringbone avec le pose à bâtons rompus.

Fabriqué en France et en Belgique

Nos collections de Strong Wood Floors Parqwood monolame XL et XXL Long sont fabriquées en France, notre collection Strong Wood Floors Parqwood Herringbone est fabriquée en Belgique.

Facile à vivre

Le vernis Ultimtec sans solvant ni réactif chimique, offre un incroyable fini extra mat très résistant aux rayures et à l'usure. La solidité et la facilité d'entretien en plus, nos strong wood floors seront beaux... pour longtemps!

CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Finition	Verni
Longueur	2200 mm
Largeur	210 mm
Epaisseur	10 mm
Poids	8.60 kg
Type de pose	Clic
Classement d'usage	31
Made in France	Oui
Donnée Carbone	6,61 kgCO ₂ eq / m ²