




02/08/2025

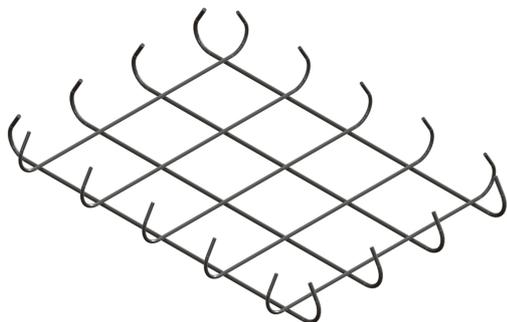

### SEMELLE ISOLEE 110X70 5HA10X5HA8 SIR110X70

**Réf. :** 199833

**Fournisseur :** Fimurex

## INFORMATIONS

L'armature de semelle permet de réaliser une semelle de fondation isolée, destinée à être placée sous un poteau. Elle se présente sous la forme d'un maillage d'épingles et se place sous un poteau afin d'optimiser la répartition des charges au sol.

Cet élément se compose de 10 x 5 filants d'acier haute adhérence et de diamètre 8 mm

## DÉTAILS

Conçu en acier nervuré pour béton armé solide et résistant  
Limite et uniformise les contraintes et les tassements au sol  
Contribue à la réalisation d'une construction de qualité

## CARACTÉRISTIQUES

**Longueur** 110 cm

**Largeur** 70 cm

**Poids** 5.86 kg

**Diamètre** 8 mm

**Matière** Acier

**Utilisation** Fondations



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.