


15/12/2025

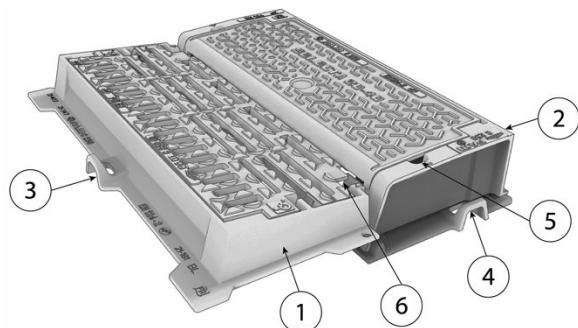

Bouche d'égout SELECTA MAXI PMR 20-40 surbaissée Classe C250

Réf. : 297165

Fournisseur : Pam

INFORMATIONS

Domaine d'emploi :

Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinées aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

Compatible les caniveaux CS2, CS3 et CS4 suivant norme NF P 98-340.

Conforme à l'Arrêté du 15 janvier 2007 concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite, à savoir :

Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres

S'adapte à des bordures dont le ressaut est ≤20 mm (voir table ci-dessous)

DÉTAILS

Cadres, grille, dalle et rehausse en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Noir
Longueur	800 mm
Largeur	675 mm
Poids	90.57 kg
Matière	Fonte
Classe de résistance	C250

