


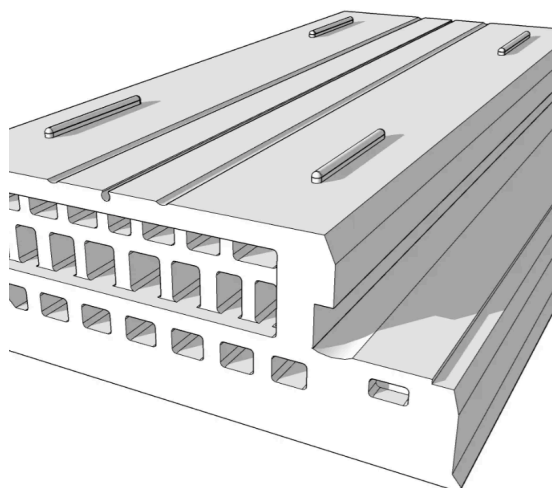

Hourdis Polystyrène - Voutissimo T600 120-18 M1

Réf. : 297751

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles treillis en entraxe 600 mm. Disponible en version ignifugée (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm. Coefficient de transmission surfacique U_p compris entre 0,14 et 0,33 W/m².K. Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

DÉTAILS

- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étalement
- Goulottes sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausses Voutissimo®
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.52 m
Poids	2.54 kg / m
Matière	Polystyrène
Résistance thermique	Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0100 (heure normale d'Europe centrale) m ² k/w