




REGARD MEDITERRANEE EXPLOITATION D400

FONDERIES
DECHAUMONT

www.fonderies-dechaumont.com



A L'ouverture Du Tampon Les Gravats Ou Autre Déchets Sont Poussés Vers Le Trou De Dégagement



CARACTERISTIQUES :

Tampon articulé avec charnière
Auto – nettoyante
Joint néoprène noir
- Trafic intense
Ouverture > à 110°

MATIERE :

Fonte EN – GJS – 500 – 7

RETEMENT :

Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

MARQUAGE et LOGO :



A la demande

OPTIONS :

GAMME PROTECT :

Système de sécurité par vis, loquet,
Vis inviolable brevet RdO alpha
Ou autres systèmes à la demande
- perçage d.30mm
- Assistance vérins mécaniques inox
Béquille de sécurité inox

CODE	Ø A	Ø C	H	Ø O	Poids Théorique
01066160	850	645	100	600	87.7 kg

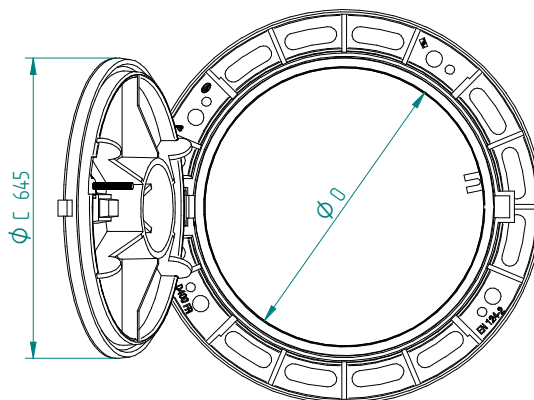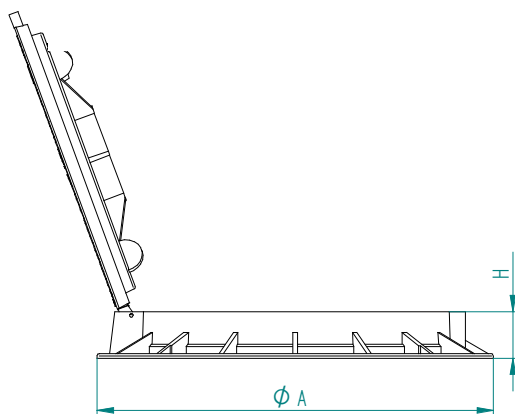

Voirie	 Marque NF-voirie Certifie la conformité référentiel NF-110 Accessible sur : www.marque-nf.com	Resistance : 400KN Selon la Norme EN 124 -2 Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	 KITEMARK Accessible sur : www.bsigroup.com/engb/productdirectory	INDICE	00
				DATE	28/10/2021
				REDACTEUR	SB
				VISA	

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.