

Awadukt PP

Tés PP


avec joints EPDM



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Matière	Polypropylène
Utilisation	Eau
Application	Assainissement gravitaire enterré sans pression
Doc de référence	Fascicule 70
Norme de référence	EN 1852-1
Certification	NF A
Couleur	Brun orangé
Emboîture	Manchon

Plan

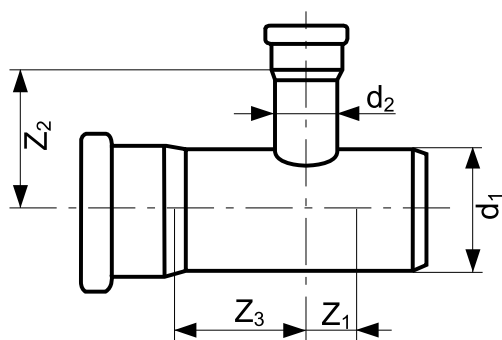

Gamme	DN (mm) (d1/d2)	Code article	Z ₁ (mm)	Z ₂ (mm)	Z ₃ (mm)	Poids (kg/pi)	Nb de pièces/ carton
A	160 x 110	20052536	165	180	220	2,6	1
A	160 x 160**	20052537	83	88	88	1,3	1
A	200 x 160**	20052538	110	180	160	4,8	1
A	200 x 200**	20052539	130	180	180	4,2	1
A	250 x 160	20052540	110	205	160	6,6	1
A	250 x 200	20052541	130	205	180	5,8	1
A	250 x 250	20052542	155	210	210	7,9	1
A	315 x 160	20052543	110	243	160	7,8	1
A	315 x 200	20052544	130	243	180	12,6	1
A	315 x 250	20052545	154	243	206	10,1	1
A	315 x 315	20052546	197	243	243	17,9	1
A	400 x 160	20052547	120	285	160	16,5	1
A	400 x 200	20052548	140	285	185	15,2	1
A	400 x 250	20052549	165	285	210	20	1
A	400 x 315	20052550	197	285	243	17,8	1
A	400 x 400	20052551	245	290	285	23,2	1
A	500 x 160	20052552	395	360	160	29,7	1
A	500 x 200	20052553	370	360	185	30,4	1
A	500 x 250	20052554	530	350	183	37,6	1
A	500 x 315	20052555	557	360	218	44,1	1
A	500 x 400	20052556	564	360	261	41,7	1
A	500 x 500	20052557	654	360	321	51,1	1
A	630 x 160	20052558	180	415	155	34,2	1
A	630 x 200	20052559	200	415	175	34,6	1
A	630 x 250	20052560	225	420	200	35,8	1
A	630 x 315	20052561	258	425	232	51	1
A	630 x 400	20052562	305	425	275	54,3	1
A	630 x 500	20052563	350	425	335	67,3	1
A	630 x 630	20052564	416	425	404	80	1

** non NF A