


ECARTEURS

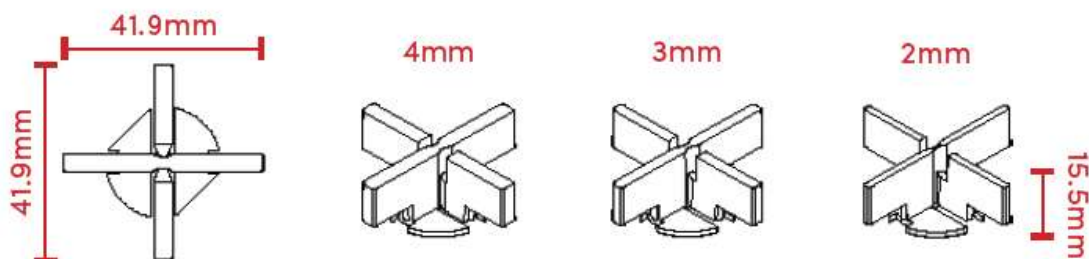

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose d'écarteurs, qui seront placés sur la lamourde en aluminium en fonction de la dimension des dalles. Ces écarteurs ont pour fonction de maintenir les éléments du plancher dans la bonne position et de former le joint. Il peut être utilisé dans sa forme originale en "croix" ou facilement adaptable en "T" ou en "I", selon la géométrie des joints à former. Disponible à ailettes de 2-3-4 mm.

CARACTÉRISTIQUES :

Ailes amovibles
Hauteur des ailettes 12 mm
Ailettes de 2-3-4mm d'épaisseur

MATIERE PREMIERE :

Polypropylène

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

recyclable - déchet non dangereux

DOMAINE D'EMPLOI (PLOT ASSOCIE)

Lamourde aluminium pour revêtement de sol surélevé

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

COD: E004000104 (Alette 4mm) COD: E004000103 (Alette 3mm) COD: E004000102 (Alette 2mm)	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
ÉPAISSEUR DISPONIBLES DES ECARTEURS	mm	2-3-4	+/- 0.1
HAUTEUR AILES ECARTEURS	mm	12	+/- 0.1
DURETE	Shore d	70	+/- 3
REACTION AU FEU*	UNI-EN 13501-1:2009	CLASSE "E"	
RESISTANCE AUX BASSES TEMPERATURES	°C	-40	

* essais effectués par l'Institut Giordano S.p.a Bellaria-Igea Marina (RN) - Italie