

# TYPE K2C

## Trappes D400



OPTION  
verrouillage



### DESCRIPTION

Trappes type K2C, classe D400

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Joint entre le cadre et le tampon pour éviter tout bruit

#### Tampon:

- Ensemble de 4 couvercles triangles assemblés non rigides par 4 boulons inox, pour éviter le bruit grâce aux assises tripodes
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés
- Marquage possible:
  - Telecom
  - sans marquage
  - à la demande

- 2 trous de préhension par 1/2 tampon non débouchants facilitant la sortie des tampons.

#### Cadre:

- Cadre monobloc soudé laminé suivant ISO 630

### MATIÈRE

#### Tampon:

- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

#### Cadre:

- Acier selon norme NFA 35501
- Soudures selon la norme NFP 22-471
- Galvanisation selon la norme UTE C66-400

### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante


### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

### OPTION

Verrouillage sur demande

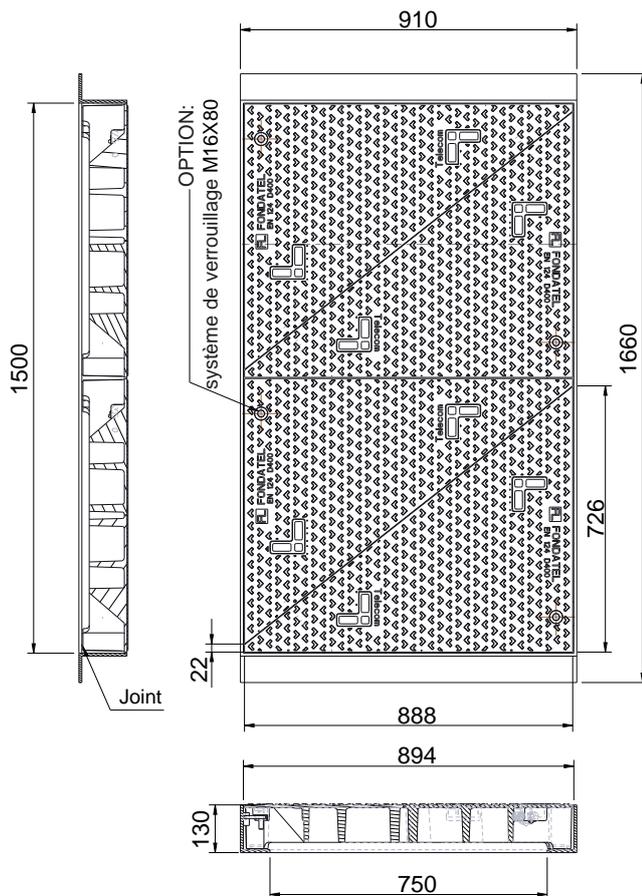

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	OUVERTURE LIBRE	KG	COLIS
K2C "TELECOM"	8524207099	750 x 1500	252	4
K2C sans marquage	8524200599	750 x 1500	252	4

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne