

PORTILLON
PORTAIL


- ✓ Garantie 10 ans anti-corrosion Excellent
- ✓ Excellent rapport qualité/prix
- ✓ Autre RAL disponibles sur commande



1 vantail

5 hauteurs :
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m

Maille : 100 x 55 mm

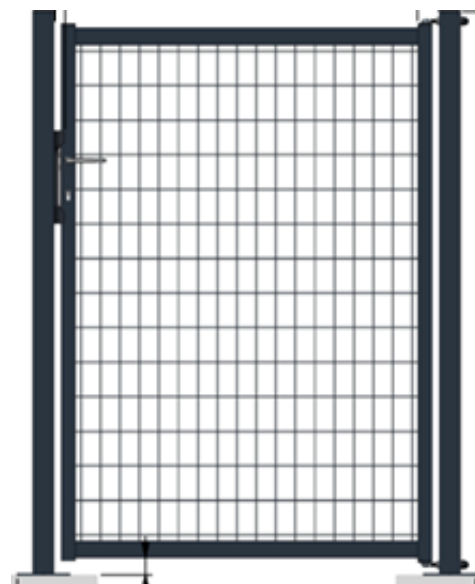2 passages :
1,00 / 1,25 /À sceller et sur
platine **prêt à poser**Diam. du fil :
Vertical = 4,5 mm
Horizontal = 4,5 mm

Serrure

Gâche LOCINOX en acier inoxydable.

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable.

Facilité de pose

- Pose à sceller prêt à poser ou sur platine soudée prêt à poser
- Gonds Locinox.
- Réglage en hauteur et en profondeur.
- Réglage de la distance entre le portillon et le poteau.
- Livré poussant droit et possibilité de le rendre tirant droit et tirant et poussant gauche
- Installation de départ clôture possible

Coloris

Gris
RAL 7016Vert
RAL 6005Autres RAL
sur demande

Fermeture


- Cylindre européen
- Ouverture à 110°

Descriptif Techniques

Matériau	Acier sendzimir Z275
Epaisseur du cadre	40 mm
Poteaux	Poteaux 60 x 60 mm
Finitions en option	Texturée, mate, Ultra Protect
Remplissage	100 x 55 mm en applique
Conditionnement	À l'unité ou par palette de 5 portillons
Types de pose	À sceller en prêt à poser ou sur platine en prêt à poser
Passages	1 vantail : 1 m, 1,25 m
Hauteurs	1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,90 m




Caractéristiques techniques

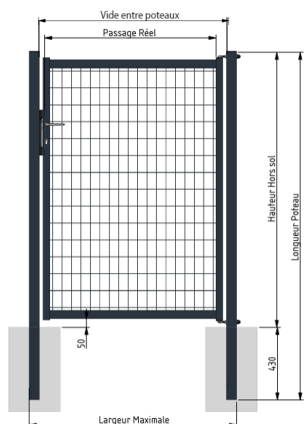


Version 1 vantail

Désignation	Longueur pour 1 vantail (m)	
Passage nominal	1,00	1,25
Passage réel	0,997	1,164
Vide entre poteaux	1,087	1,254
Largeur maximale à sceller	1,207	1,374
Largeur maximale sur platine	1,297	1,464
Longueur vantail	1,047	1,214
Vide sous vantail	0,05	0,05
Longueur scellement	0,43	0,43

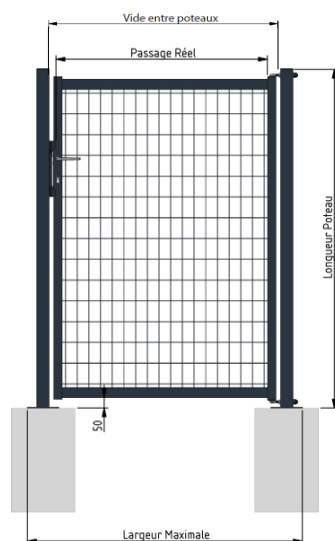

Version sur platine

Hauteur nominale (m)	Hauteur Hors Sol (en m)	Longueur poteau (m)		Hauteur du cadre (m)	Epaisseur du cadre (mm)	Remplissage (mm)
		Sur platine	À sceller			
1,10	1,13	1,13	1,56	1,05	40 mm	100 x 55 en applique
1,30	1,33	1,33	1,76	1,25		
1,60	1,63	1,63	2,06	1,55		
1,80	1,83	1,83	2,26	1,75		
2,00	2,03	2,03	2,46	1,95		

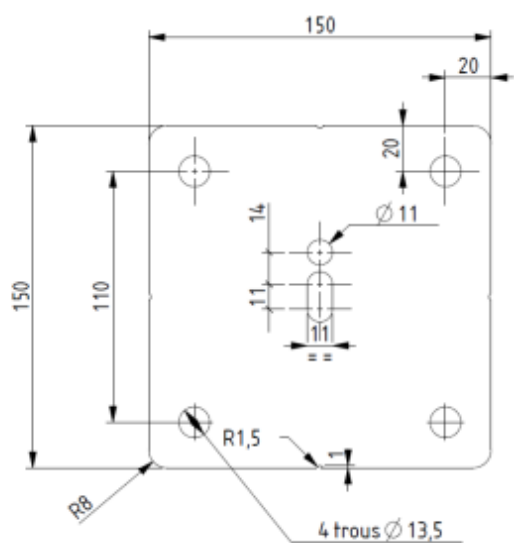

Poids (kg) sur platine	Portillon POP Grillagé	
	P 1000	P 1250
1,00	22	23
1,20	25	26
1,50	29	31
1,70	32	33
1,90	34	36
Poids (kg) / à sceller	P 1000	P 1250
1,00	20	21
1,20	23	24
1,50	26	28
1,70	29	30
1,90	31	33