



- ✓ Garantie 10 ans anti-corrosion
- ✓ Excellent rapport qualité/prix
- ✓ Autre RAL disponibles sur commande




1 vantail

5 hauteurs :
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m

Diam. Barreaux : 20 x 20 mm



2 passages

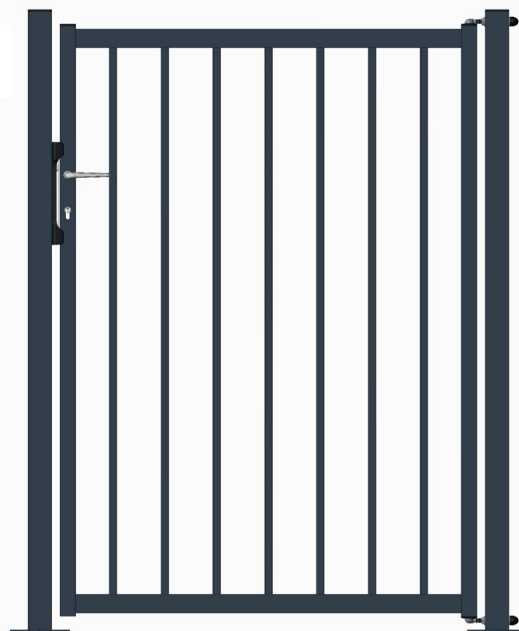À sceller et sur platine prêt
à poserEntraxe barreaux :
110 mm maximum

Facilité de pose

- Pose à sceller prêt à poser ou sur platine soudée prêt à poser pour les portillons.
- Gonds Locinox.
- Réglage en hauteur et en profondeur.
- Réglage de la distance entre le portail et le poteau.

Serrure

- Gâche LOCINOX en acier inoxydable
- Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable

Fermeture

- Cylindre européen
- Ouverture à 110

Descriptif Technique

Matériau	Acier sendzimir Z275
Epaisseur du cadre	40 mm
Poteaux	Poteaux 60 x 60 mm
Finitions en option	Texturée, mate, "Ultra Protect"
Remplissage	Barreau : 20 x 20 mm
Conditionnement	À l'unité ou par palette de 5 portillons
Types de pose	À sceller en prêt à poser ou sur platine en prêt à poser
Passages	1 vantail : 1 m, 1,25 m
Hauteurs	1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,90 m

Coloris

Vert
RAL 6005Gris
RAL 7016

Panneaux




Poteaux






Caractéristiques techniques

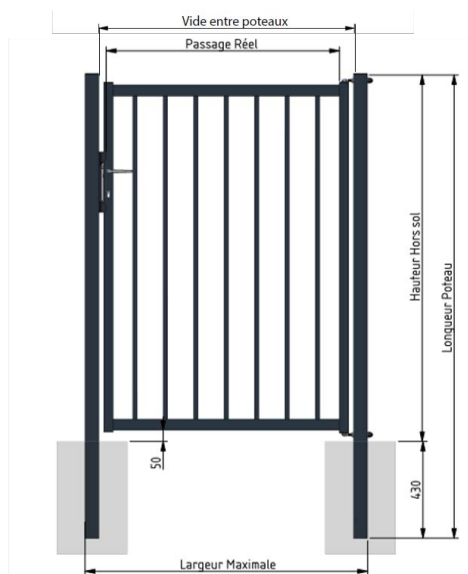


Version 1 vantail

Désignation	Longueur pour 1 vantail (m)	
Passage nominal	1,00	1,25
Passage réel	0,997	1,164
Vide entre poteaux	1,087	1,254
Largeur maximale à sceller	1,207	1,374
Largeur maximale sur platine	1,297	1,464
Longueur vantail	1,047	1,214
Vide sous vantail	0,05	0,05
Longueur scellement	0,43	0,43

Hauteur nominale (m)	Hauteur Hors Sol (en m)	Longueur poteau (m)		Hauteur des cadres (mm)	Epaisseur du cadre (mm)	Remplissage (mm)
		Sur platine	À sceller			
1,00	1,13	1,13	1,56	1,05	40 mm	Barreaux : 20 x 20 mm
1,20	1,33	1,33	1,76	1,25		
1,50	1,63	1,63	2,06	1,55		
1,70	1,83	1,83	2,26	1,75		
1,90	2,03	2,03	2,46	1,95		

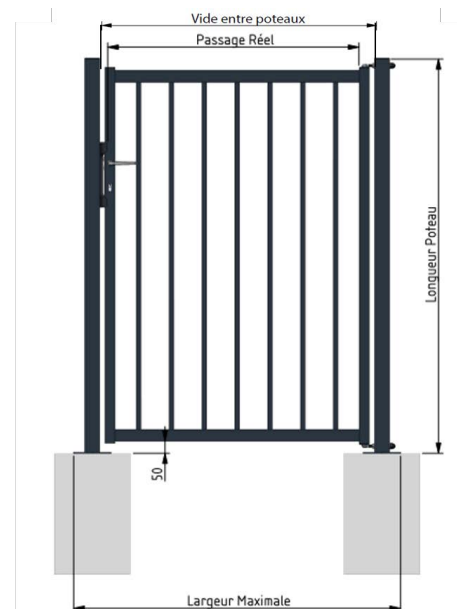

Version sur platine

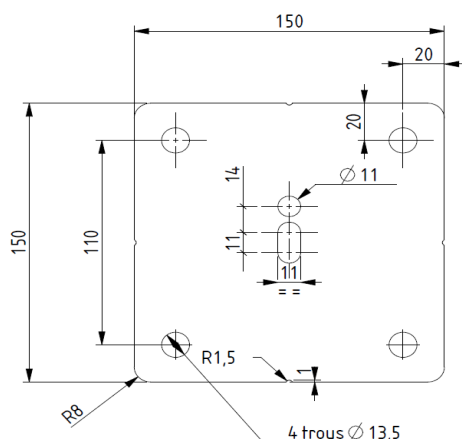

Dimension platine

Poids (kg) sur platine	Portillon POP BARREAUDÉ	
	P 1000	P 1250
1,00	24	25
1,20	27	28
1,50	31	33
1,70	35	36
1,90	38	40
Poids (kg) / à sceller	P 1000	P 1250
1,00	22	23
1,20	25	26
1,50	29	31
1,70	33	34
1,90	36	38