


Hourdissimo® P 600 Coffrant

DESCRIPTION

Les entrevous découpés Hourdissimo® P Coffrant sont des éléments de coffrage en polystyrène expansé conçus pour s'adapter aux poutrelles précontraintes. Ils sont certifiés par le CSTB. Leur mise en œuvre est conforme au NF DTU 23.5 « Travaux de bâtiment - Planchers à poutrelles en béton ».

Le Hourdissimo® P 600 Coffrant est un entrevous de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans trois hauteurs coffrantes (120-150-200 mm).

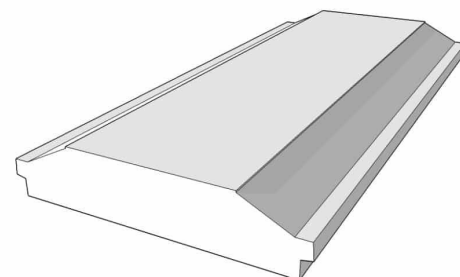

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|---|---|
| ■ Destination
Vide sanitaire | ■ Longueur de l'UC (*) (m)
1,2 |
| ■ Usage
ERP, Logement collectif, Maison Individuelle | ■ Largeur d'entraxe (mm)
600 |
| ■ Conductivité thermique λ
0,036 (W/m.K) | ■ Type de poutrelle
Précontrainte |
| ■ Largeur de l'UC(*) (m)
0,54 | ■ N° DOP
ISOL002-06 |

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 5,34 kg CO₂ equiv/m² en version Hourdissimo® P 600 120 Coff. *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Economies
d'énergie



Hourdissimo® P 600 Coffrant

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® P 600 120 Coff.	Hourdissimo® P 600 150 Coff.	Hourdissimo® P 600 200 Coff.
Conditionnement de vente	Colis de 20 pièces	Colis de 16 pièces	Colis de 12 pièces
Hauteur coffrante (mm)	120	150	200
Résistance thermique	0,85	0,85	0,90
Coefficient de transmission surfacique			

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit, Certificat NF,
Certificat NF, Certificat NF, DOP