




Profilé idéal pour ossatures bois

PROFILÉ STIL® MOB

Profilé métallique résilient utilisé pour les cloisons et doublages en maison à ossature bois ou les plafonds et doublages de mur avec le complexe Placo® Phonique Rénomince®

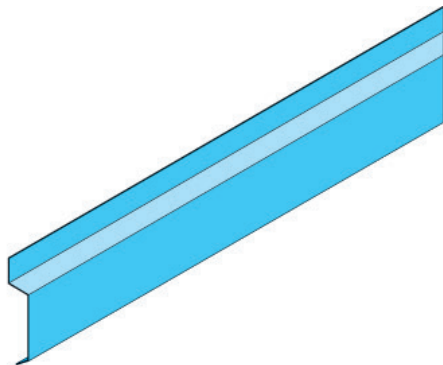

Bénéfices

• **Isolation phonique**

Amélioration des caractéristiques acoustiques de la paroi en façade ou en séparative

• **Gain de place**

Gain de place, seulement 5 cm d'épaisseur de cloison

Description

Poids au mètre linéaire	0,35 kg
Epaisseur de la matière	0,59 mm
Type d'accessoire	profilé métallique

Caractéristiques techniques

Général

Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non
Type de produit	Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Numéro DoP	PR001
Norme européenne	NF EN 14195 : 2005

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H91403000	Profilé Stil® MOB 300 bot10L	3496250071384	Palette de 1200 pièces	1,03	0,02	3	0,07	J+2