



## placo infinaé

La première gamme de plaques fabriquée avec au moins 50%\* de plâtre recyclé!
Et entièrement recyclable


La marque **Placo**<sup>®</sup> travaille sur une approche circulaire en **réduisant** les prélèvements de ressources naturelles et la valorisation des matières premières recyclées.

Placo<sup>®</sup> s'est engagé à **intégrer en** moyenne 30% de plâtre recyclé dans l'ensemble de ses plaques à horizon 2030.

Grâce à un investissement massif pour atteindre cet objectif et à une recherche et développement poussés, la gamme de plaques Placo® Infinaé a été mise au point. Elle est composée d'au moins 50%\* de plâtre recyclé.

Après le lancement de la Placo<sup>®</sup> Infinaé 13, Placo<sup>®</sup> va encore plus loin en vous proposant une nouvelle plaque avec 50%\* de plâtre recyclé pour les cloisons techniques, la Placo<sup>®</sup> Infinaé 18S.

Un pas de plus vers la construction durable!

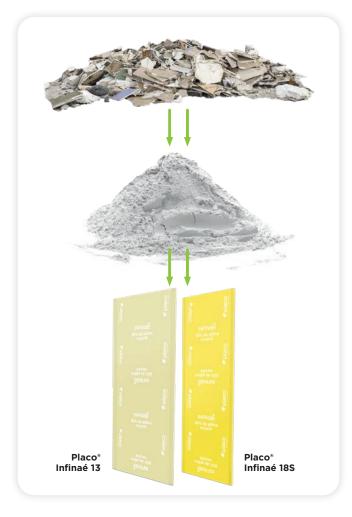





La gamme Placo<sup>®</sup> Infinaé

- Composée avec au moins 50%\* de plâtre recyclé
- Plaque destinée à tous types d'ouvrages. Se pose comme des plaques BA 13 et BA 18S standard : vissées sur ossature.
- Entièrement recyclable
- Plaque à deux bords amincis
- Réaction au feu : A2-s1, d0
- Conforme au DTU 25.41
- Développée et fabriquée en France dans l'usine Placo® de Chambéry
- Compatible avec les exigences des démarches LEED, BREEAM, HQE Tertiaire et NF Habitat

## Placo® Infinaé 13

 Dimensions: Ep.: 12,5 mm / Largeur: 1200 mm Longueur: 2500, 2700 et 3000

✓ Poids : 9,0 kg/m²✓ Couleur : Ivoire

Dureté superficielle : standard

- 🗸 Performances système identiques BA 13 :
  - Extension PV feu
  - DTA cloison séparative

## Placo<sup>®</sup> Infinaé 18S

Dimensions : Ep. : 18 mm / Largeur : 900 mm Longueur : 2600 et 3000 mm

✓ Poids : 17,8 kg/m²
 ✓ Couleur : Jaune

 Dureté superficielle : haute dureté (empreinte billage ≤ 15 mm)

Performances système identiques BA 18S :

- Extension PV feu

« La gamme Placo® Infinaé est la solution de prescription sur vos chantiers à faible impact environnemental, en conformité aux exigences des différentes démarches de certifications.»

Jérôme FOREAU, Prescripteur national Placo®







## **RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT**

PRODUIT	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code article	EAN	Cond.	Poids au m²	Délai
Placo® Infinaé 13	12,5	1200	2500	P01412500	3496250457447	Pile de 50 plaques	9,0 kg/m²	J + 10
			2700	P01412700	3496250462052			J + 10
			3000	P01413000	3496250462441			J + 5
Placo® Infinaé 18S	18	900	2600	P62972600	3496250466203	Pile de 34 plaques	17,8 kg/m²	J + 5
			3000	P62973000	3496250466722			J + 5

