

\\ ATTENTES EN "L" POUR MURET DE CLOTURE

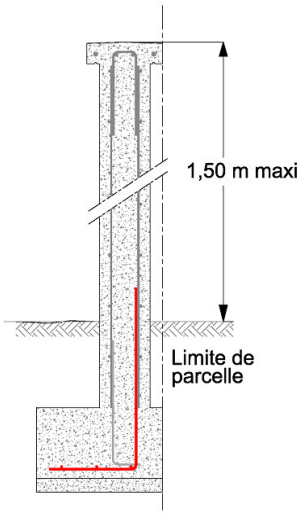

Longueur des armatures 4,00 m

Référence	A (cm)	B (cm)	Aciers filants	Attentes en « L » (e cm)	Cdt (UN)
SAB10J3735 (1)	35	70	3 HA 7	HA 10 e=33	25
SAB10M3735 (1)	35	70	3 HA 7	HA 10 e=25	25
SAB10G3735 (1)	35	70	3 HA 7	HA 10 e=16,5	25
SAB10M3750 (1)	50	70	3 HA 7	HA 10 e=25	25
SAB10M3850	50	70	3 HA 8	HA 10 e=25	25

Remarque : Ces armatures sont également adaptées pour des murets de clôture en maçonnerie de blocs de coffrage, compte tenu de l'espacement de leurs attentes.



La disposition des barres filantes peuvent varier en fonction de la fabrication.

(1) A associer à une armature de chaînage de fondations complémentaire (se reporter à notre catalogue « L'Armature Standard de la Maison Individuelle - Zones de sismicité 1 et 2 »).