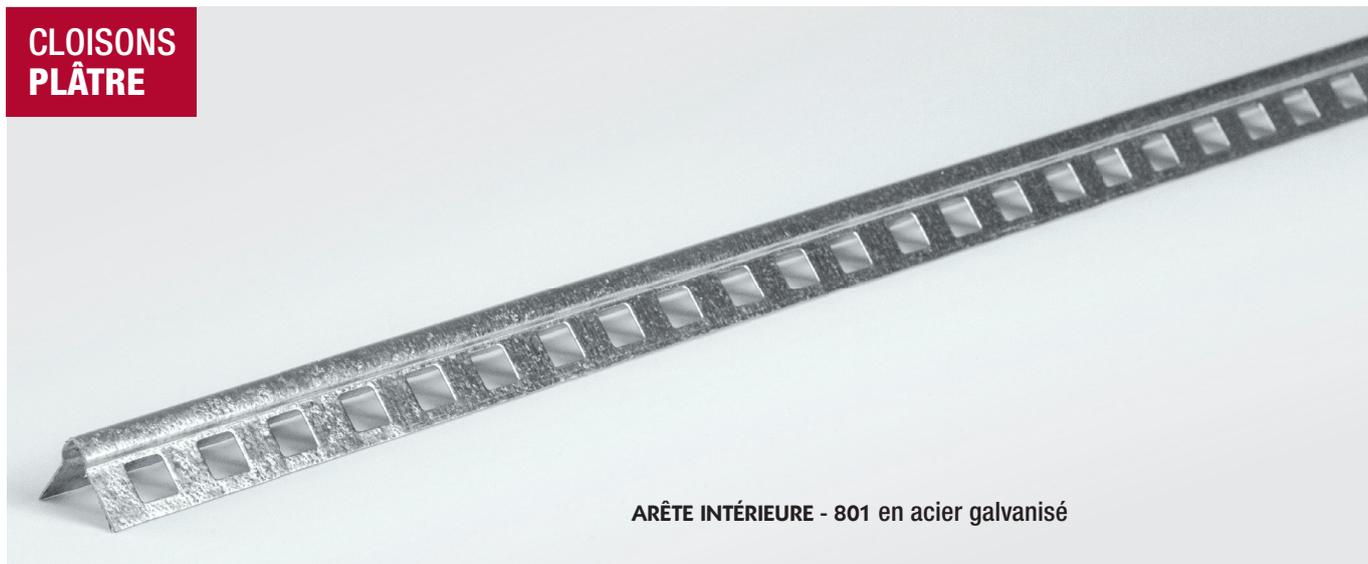


ARÊTES INTÉRIURES

CLOISONS
PLÂTRE

ARÊTE INTÉRIURE - 801 en acier galvanisé

PROFILÉS D'ANGLES PERFORÉS : prévus pour une épaisseur de 5 mm d'enduit.

Ces modèles sont conseillés pour le renforcement et la finition des angles sortants. Ils sont utilisés lors de la confection de cloison plâtre.

FONCTION

- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U. en vigueur.

DESCRIPTION

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143 (selon exigence de la norme EN 13658-1).

Modèle	Dimensions	Largeur d'aile	Conditionnement	Palettisation	Référence
801	2,50 m / 50 ml	35 mm	Paquet de 50 ml	Palette de 5000 ml	50023
1011	2,50 m / 50 ml	35 mm			50065

Autres longueurs sur demande, nous consulter.



EN ALUMINIUM

ARÊTE INTÉRIURE - 1011
en aluminium renforcé