




03/08/2025

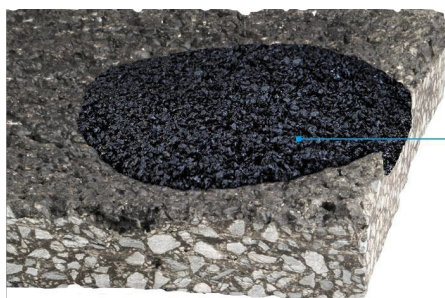

TOK®-Fill Aqua

Enrobé à froid bass température TOK®-FILL AQUA 25KG

Réf. : 181547

Fournisseur : Denso

INFORMATIONS

Le Tok®-Fill Aqua est un enrobé de réparation destiné à la réparation des nids de poule

DÉTAILS

TOK®-Fill Aqua est un matériau enrobé haute performance pour réparer les petits dégâts sur toutes les surfaces de circulation. Il se compose d'un mélange de gravillons, de sable et d'un liant bitumeux modifié aux polymères avec des additifs spéciaux.

Le matériau durcit très rapidement après application.

TOK®-Fill Aqua est utilisé pour la réparation de petits dégâts, de carotages de traversées de routes, de voies endommagées, d'intersections, de tranchées de canalisations, de nids-de-poule ou de soulèvements dus au gel, de rampes de voies d'accès, mais aussi pour la mise à niveau et le réajustement d'éléments d'infrastructure routière.

CARACTÉRISTIQUES

Poids 25 kg