


21/08/2025

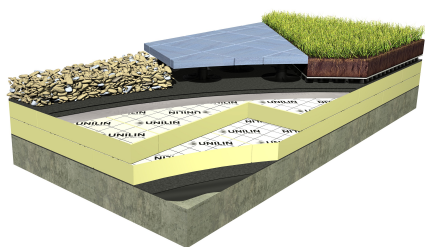

### **Panneau Mousse PU - Utherm Roof L - ép. 160 mm R7,40 - panneau 1200 x 600 mm**

**Réf. :** 182106

**Fournisseur :** Unilin insulation

## INFORMATIONS

La plaque isolante Utherm Roof L est utilisée sur différents types de supports tels que la maçonnerie, le béton cellulaire, le bois et les panneaux dérivés du bois, en une ou deux couches d'isolation atteignant jusqu'à 280 mm d'épaisseur. Cette plaque isolante est recommandée comme base pour les revêtements d'étanchéité indépendants sous une protection lourde supplémentaire. Il convient parfaitement aux toitures-terrasses accessibles aux piétons (comme les dalles sur plots et les jardins) ainsi qu'aux toitures inaccessibles et aux jardins gravillonnés et végétalisés. Ce produit offre une très bonne performance thermique tout en assurant la bonne étanchéité de votre toiture. Il améliore la durabilité, le confort et la performance énergétique de votre maison par exemple tout en protégeant efficacement sa structure contre les éléments extérieurs.

## DÉTAILS

• Plaque isolante en mousse polyuréthane PIR préconisée en support de revêtement d'étanchéité sous protection lourde en toiture terrasse accessible et inaccessible

## CARACTÉRISTIQUES

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Longueur</b>             | 120 cm                  |
| <b>Largeur</b>              | 60 cm                   |
| <b>Epaisseur</b>            | 160 mm                  |
| <b>Poids</b>                | 5.1 kg / m <sup>2</sup> |
| <b>Matière</b>              | Mousse polyuréthane PIR |
| <b>Lambda</b>               | 0.022 w/mk              |
| <b>Résistance thermique</b> | 7.4 m <sup>2</sup> k/w  |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

