




02/08/2025

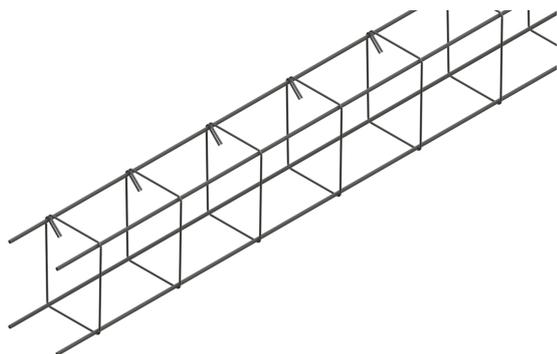

CHAINAGE 10X20 4HA10 6.00M CHR41010X20

Réf. : 188297

Fournisseur : Fimurex

INFORMATIONS

Élément en acier destiné à l'élevation des murs en maçonnerie. Cette armature standard permet de réaliser des chaînages verticaux, inclinés ou horizontaux en zone de sismicité 1 ou 2. Ses bords sont déterminés par 4 filants en acier haute adhérence et de diamètre 10 mm

DÉTAILS

Conçu en acier nervuré : béton armé solide et résistant
Excellente adhérence au béton
Recommandé en construction individuelle
Produit spécialement renforcé pour une utilisation sécuritaire en zone sismique 3 (intensité sismique modérée)
Contribue à la réalisation d'une construction de qualité

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 6 ml

Hauteur 20 cm

Largeur 10 cm

Poids 18.03 kg

Diamètre 10 mm

Matière Acier

Utilisation Mur extérieur

