


02/12/2025

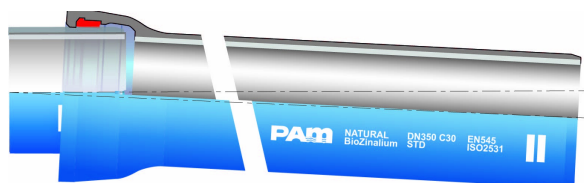

TUYAU FONTE NATURAL D250 6ML NSB25Q60AQ-E00 AVEC JOINTS

Réf. : 193079

Fournisseur : Pam

INFORMATIONS

Domaine d'emploi :
Pour eaux douces ou agressives

DÉTAILS

Principales caractéristiques :
Classes de pression conformes aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

Revêtement extérieur BioZinallium : une couche d'alliage Zinc-Aluminium 85-15 enrichi en cuivre, de masse surfacique minimum 400 g/m² recouverte d'une couche de peinture acrylique AQUACOAT (bouche-pore), d'épaisseur moyenne 80 microns, de couleur bleue (RAL 5005)

Revêtement intérieur : revêtement polyuréthane couleur sable d'épaisseur mini 800 microns

Bague de joint STANDARD en élastomère EPDM, certifié apte au contact avec l'eau potable (ACS, KTW ...)

Verrouillage compatible avec bague de joint STANDARD Vi (sans boulons)

CARACTÉRISTIQUES

Poids 42.249 kg

Diamètre 250 mm

Matière Fonte