QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

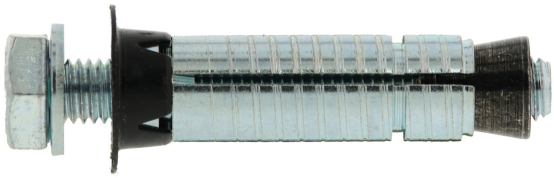

31/07/2025

CHEVILLE PRIMA M8X55/25 + VIS BOITE 25

Réf. : 196347

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Cheville démontable métallique multi-matériaux à large expansion.
4 jambes d'expansion pour une meilleure tenue dans de nombreux matériaux.
Large collerette pour une fixation aisée dans les matériaux creux.

Applications :
Portes industrielles
Chauffe-eaux
Antennes paraboliques
Systèmes d'air conditionné
Auvents
Signalisations

DÉTAILS

ouple de serrage: 25 N.m
Diamètre cheville: 14 mm
Diamètre de dégagement: 10 mm
Diamètre de perçage: 14 mm
Diamètre intérieur du filetage cheville: 8 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 55 mm
Distance minimale entre fixations: 70 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 25 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville : 80 mm
Longueur minimale du filetage cheville: 80 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 42 mm
Profondeur minimale de perçage: 65 mm

CARACTÉRISTIQUES

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Longueur	80 mm
Diamètre	14 mm
Matière	Acier zingué

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.