




15/03/2026

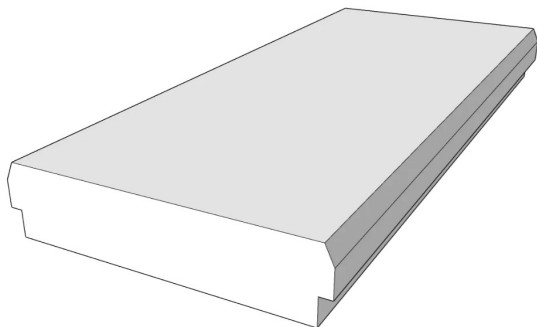

HOUDIS PSE HOUDISSIMO T600 120 COFFRANT M1

Réf. : 296233

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600 mm. Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans trois hauteurs coffrantes (120-150-200 mm).

DÉTAILS

- Poids carbone de 5,14 kg CO2 equiv/m² en version Hourdissimo® T 600-120 Coff. *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.52 m
Epaisseur	0.12 m
Poids	1.215 kg
Résistance thermique	0.8 m ² k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.